



THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

OSELLA & C. s.r.l.
Via Vittoria,2
26038 Torre de' Picenardi (CR) Italia
tel. 0375 394105 - fax 0375 394107
e-mail: info@osellasrl.it
pec:osellasrl@raccomandata-ar.com
www.osellasrl.it

EUROCOMPACT DELTA 800-1000-1200 CON BARRE OS - OSM

Caratteristiche tecniche :

- Telaio zincato a caldo
- Serbatoio in polietilene
- Serbatoio lavamani
- Serbatoio lava impianto
- Coperchio ribaltabile 180°
- Livello a secco
- Box valvole
- Pedana
- Pompa a membrana
- Regolatore elettrico a 5 alimentazioni
- Miscelatore interno con tubo forato
- Mixer con lavabarattoli
- Tubo pesca con filtro
- Gruppo filtro con valvola
- Cardano
- Barra serie **OS** a 2 pistoni
- Barra serie **OSM** a 4 pistoni
- Chiusura "X"
- Stabilizzatore con pistone di bloccaggio
- Verricello idraulico
- Quadro elettrico olio a 4 interruttori per barre OS
- Quadro elettrico olio a 46 interruttori per barre OSM
- Quadro elettrico olio a 7 interruttori per barre mt. 18 OSM
- Unijet con ugelli in ceramica.



Barre idrauliche OS applicabili. Mt. 12-14-15
Barre idrauliche OSM applicabili. Mt. 15-16-18

EUROCOMPACT 800-1000-1200 WITH OS - OSM BOOMS

Technical features:

- Frame in steel tubing galvanised
- Polyethylene tank
- Tank for cleaning operator
- Tank for circuit cleaning
- 180° degree hinged tank lid
- Dry graduated level gauge
- Valves box
- Step
- BP diaphragm pump
- Electric control panel for chemical product with 5 hoses for boom
- Agitation by means of drilled hose
- Hose for tank filling with filter
- Outside suction filter with valve
- **OS** hydr. booms 2 rams
- **OSM** hydr. booms 4 rams
- X -folding
- Self-levelling with blocking ram
- Hydr. height adjustment
- Control box for the hydr. boom movements with 4 switches for OS boom
- Control box for the hydr. boom movements with 6 switches for OSM boom
- Control box for the hydr. boom movements with 7 switches for mt. 18 OSM boom
- Unijet with ceramic nozzles



OS Suitable booms Mt. 12-14-15
OSM Suitable booms Mt. 15-16-18



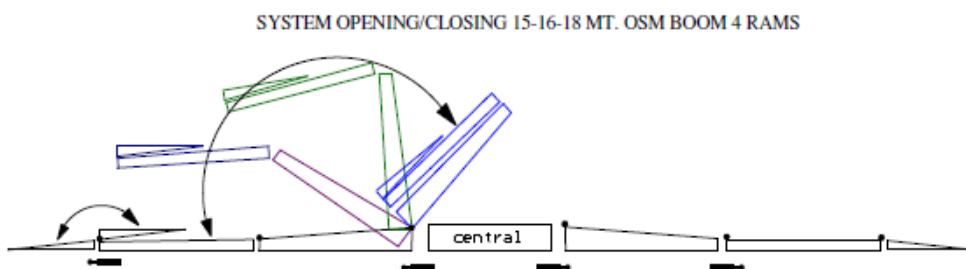
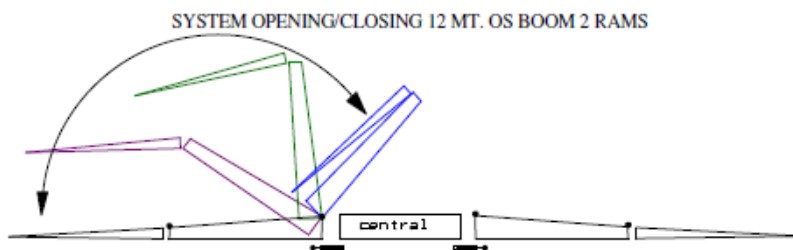
THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE




OSELLA & C. s.r.l.
 Via Vittoria,2
 26038 Torre de' Picenardi (CR) Italia
 tel. 0375 394105 - fax 0375 394107
 e-mail: info@osellasrl.it
 pec: osellasrl@raccomandata-ar.com
www.osellasrl.it



OGNI SEZIONE SI APRE/CHIUDE SEPARATAMENTE
 E' POSSIBILE LAVORARE CON UNA PARTE APERTA ED UNA CHIUSA
 TUTTE LE BARRE MONTANO L'EQUILIBRATORE CON IL PISTONE DI BLOCCAGGIO

OS-OSM- SERIES BOOMS CAN BE OPENED/CLOSED SEPARATELY
 ON ALL THE BOOMS IT IS POSSIBLE TO WORK WITH AN OPEN PART AND A CLOSED
 ALL BOOMS HAVE SELF-LEVELING



Lt.			 cm		
			A	B	C
800		BP160	2500	2600	2800
1000		BP160	2500	2600	2800
1200		BP160	2500	2600	2800

Dati e descrizioni tecniche non sono impegnativi- The technical data and descriptions are not