


Globo Plus



COMPUTER DELTA 80

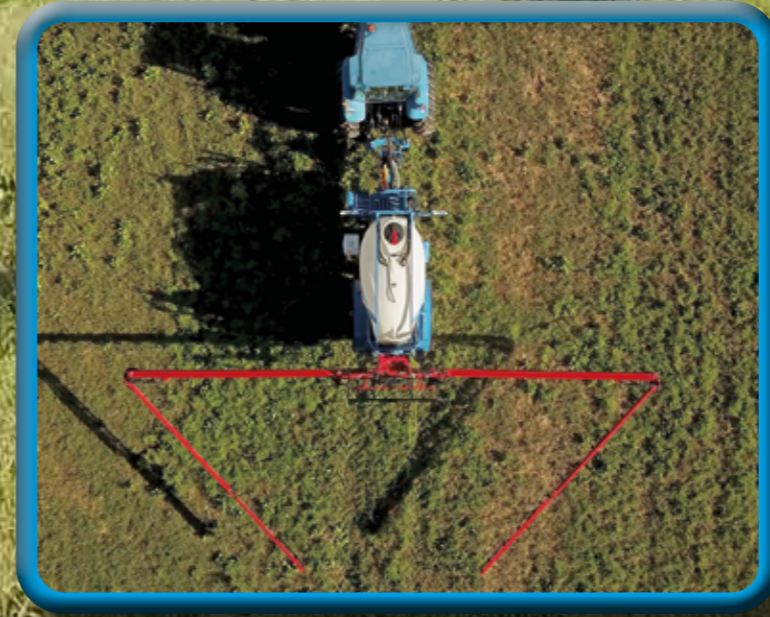

Plus AIR


KNICKDEICHSEL-FLECHE ARTICULEE



ISOBUS




OSELLA-BEDIENZENTRALE - PROTECTION DES VANNES

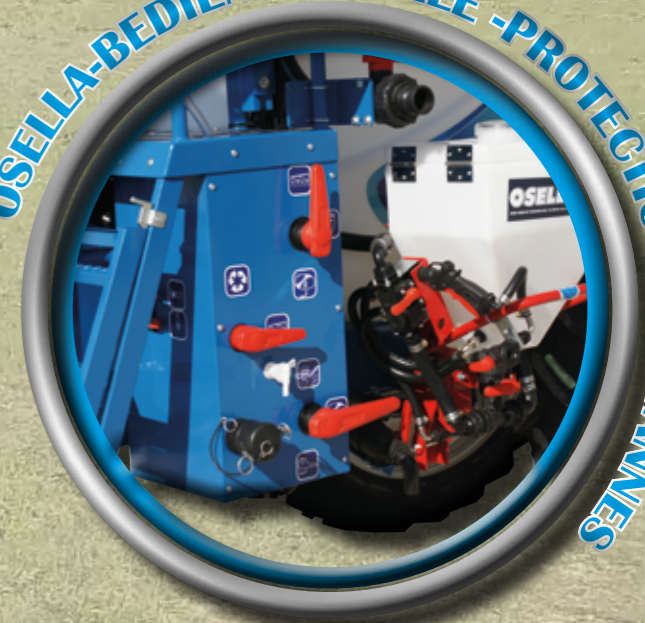

SELETRON



DÄMPFUNG FÜR BALKEN - SUSPENSION À PARALLÉLOGRAMME

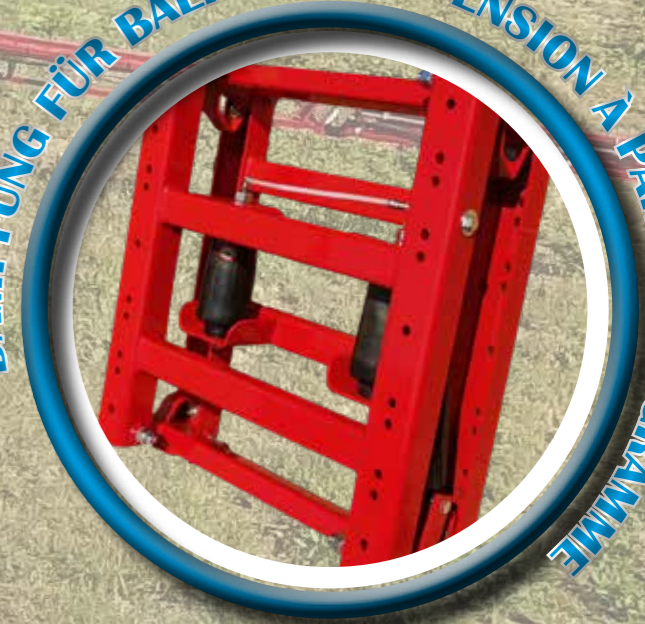

Plus



Globo Plus AIR

BDL Air 15m BDL Air 18 m BDL 21 m BDL 24 m

	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg
--	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

2500 lt.	255x620x320	2490	250x620x320	2520	255x620x320	2580	255x620x320	2750
3000 lt.	255x620x320	2710	250x620x320	2740	255x620x320	2800	255x620x320	2970
4000 lt.	255x660x320	2890	255x696x320	2920	255x696x320	2980	255x696x320	3150

Die Baureihe GLOBO PLUS AIR richtet sich an mittelständische/ große Betriebe und eignet sich für verschiedene Arten von Kulturen, einschließlich Intensivkulturen, für die ein leistungsstarkes Spritzgerät erforderlich ist, das sich durch Präzision und Produktivität hervorhebt. Sie verfügt über einen Rahmen, der für intensive Arbeiten konzipiert ist, einen zentralen Ventilkasten, um den Benutzer bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu erleichtern, eine große Plattform mit Klappleiter und eine ganze Reihe von Zubehörteilen, die für ein Spritzgerät im oberen Preissegment unerlässlich sind. Ein mit zahlreichen Computern mit GPS, ISOBUS-System und Seletron-System konfigurierbares Hightech-Spritzgerät. Die Ausstattung mit einer BDL-AIR-Hydraulikstange umfasst hydraulisch betriebenes Heben, eine hydraulisch betriebene Hangausgleichsvorrichtung mit Verriegelungssystem und Korrekturkolben. Das Modell BDL AIR unterscheidet sich vom Modell BDL durch Hinzufügen eines Windsacks. Vorteile: stark verringertes Abdriften bei Wind oder beim Vorwärtsbewegen des Spritzgeräts; Erhöhung der Behandlungsgeschwindigkeit; ausgezeichnetes Abdecken und Eindringen des Produkts in die Pflanzen. Durch die große Auswahl an Armaturen und Zubehör kann dieses Spritzgerät leicht an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Baureihe ist verfügbar in der Ausführung zu 2500,3000 und 4000 Lt

Standardausrüstung:

- Robuster Einbrennlackiertes Fahrgestell •Verstellbare Spurweite (1,40 mt. bis 1,80) •Lenk Deichsel für 2500-3000 lt •Starre Deichsel für 4000 lt •Bereifung 230/95 R44 für 2500 lt •Bereifung 270/95 R48 für 3000 lt •Bereifung 340/85R 48 für 4000 lt •Polyethylentank •Systemreinigungsvorrichtung •Handwaschbehälter •Pumpe BP 250 lt./min. • Behälterreinigungsdüse •Elektrische Spritzarmatur 5 +2 mit Getriebemotoren für exakte EIN/AUS -Steuerung •Zusatzl. 7-9 Schnellanschlusschlaueche zum Schlepper •Saugfilter, Druckfilter •Zentralventil für Umschaltung •Ansaugschlauch mit Filter •Chemieschleuse mit integrierter Gebindereinigung •Hydr. Balken Seitlichklapper, 4 Zylinder •2,50 mt. Sperrbreite •Triget •Triget mit Keramikdüsen •Hydr. Trapezpendelausgleich mit Absperrzylinder •Neigungszylinder •Hydr. Höhenverstellung mit Absperrventil •Zusatzl. 2 Schnellanschlusschlaueche zum Schlepper •Axial Gebläse mit 14 flügel •Unterstützung airassisted •Elektr. shalbkasten zur einstellung der drehzahl derturbine mit drehzahlmesse •Gelenkwelle •Anwendbar Balken mt.18-21-24t

Equipement standard:

- Châssis vernissé •Fleche articulé pour 2500-3000 lt •Fleche fixe pour 4000 lt •Roues 230/95 R 44 pour 2500 lt •Roues 270/95 R 48 pour 3000 lt •Roues 340/85 R48 pour 4000 lt •Cuve polyéthylène •Cuve lave mains •Cuve lave appareil incorporée •Pompe à membrane BP250 • Kit pour lavage de réservoir • Agitation •Distributeur électrique 5 alimentations •Mixer écologique •Tuyau pour remplissage •Filtre avec soupape •Arbre à cardan •Balancer automatique •Commande électrique pou huile à 7-9 fonctions per rampes •Repliage latéral •Tiget avec buses en céramique •Relevage hydraulique •Kit airassisted •Turbine 14 pales •Radiateur de refroidissement huile •Variation elect. vitesse turbine •Rampes applicables mt. 15-18-21-24

La série GLOBO PLUS AIR s'adresse aux entreprises professionnelles de taille moyenne à grande adaptées aux multiples types de cultures, y compris les cultures intensives, où vous avez besoin d'un pulvérisateur haute performance pour précision et productivité. Il prévoit un châssis conçu pour un usinage intensif, une boîte à soupape centralisée pour plus de commodité pour l'utilisateur dans les différentes opérations de travail, une grande plate-forme avec échelle pliante et toute une série d'accessoires indispensables pour un pulvérisateur haut de gamme. Pulvérisateur de haute technologie configurable avec plusieurs ordinateurs avec GPS, système ISOBUS et Système Seletron. La nouvelle barre hydraulique BDL AIR prévoit l'auto-nivellement avec système de verrouillage et un piston de correction hydraulique. Le modèle BDL AIR diffère du modèle BDL par l'intégration du manchon d'air. Les avantages sont : Réduction considérable de la dérive en présence de vent ou lorsque le pulvérisateur avance; Vitesse de traitement accrue; excellente couverture et pénétration du produit dans la végétation. Le grand choix de raccords et d'accessoires rend cet pulvérisateur largement personnalisable. Disponible en versions 2500,3000,4000 litres.



Via Vittoria 2, Canove, CAP 26038
Torre de' Picenardi (CR) Italy



Tel. (+39) 0375 394105
info@osellasrl.it



Globo Plus

BDL 16 m BDL 18 m BDL 21 m BDL 24m

	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg	Dimensioni(LxPxH) Dimension (LxPxH) cm	Peso Weight Kg
--	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

2500 lt.	250x550x300	2070	250x550x310	2100	250x550x330	2190	250x604x330	2280
3000 lt.	250x550x310	2140	250x550x320	2170	250x550x340	2260	250x604x340	2350
4000 lt.	250x550x310	2800	250x600x330	2830	250x636x350	2920	250x636x350	3010

Die Baureihe GLOBO PLUS BDL richtet sich an mittelständische/ große Betriebe und eignet sich für verschiedene Arten von Kulturen, einschließlich Intensivkulturen, für die ein leistungsstarkes Spritzgerät erforderlich ist, das sich durch Präzision und Produktivität hervorhebt. Sie verfügt über einen Rahmen, der für intensive Arbeiten konzipiert ist, einen zentralen Ventilkasten, um den Benutzer bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen zu erleichtern, eine große Plattform mit Klappleiter und eine ganze Reihe von Zubehörteilen, die für ein Spritzgerät im oberen Preissegment unerlässlich sind. Ein Hightech-Spritzgerät, konfigurierbar mit zahlreichen Computern mit GPS, ISOBUS-System und Seletron-System. Die Ausstattung mit einer BDL-Hydraulikstange umfasst hydraulisch betriebenes Heben, eine hydraulisch betriebene Hangausgleichsvorrichtung mit Verriegelungssystem und Korrekturkolben. Das BDL-Modell mit 4-Kolben-Seitenverschluss ermöglicht unabhängiges oder gleichzeitiges Öffnen/Schließen jedes einzelnen Abschnitts der Stange und ermöglicht so eine bessere Beweglichkeit auch auf den schwierigsten Parzellen. Die Skelettkonstruktion gibt der Stange hohe Steifigkeit und ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Verteilung des Produkts. Durch die große Auswahl an Armaturen und Zubehör kann dieses Spritzgerät leicht an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Baureihe ist verfügbar in der Ausführung zu 2500,3000 und 4000 Lt

Standardausrüstung:

- Robuster Einbrennlackiertes Fahrgestell •Knickdelchsel •Verstellbare Spurweite (1,40 mt. bis 1,80) •Bereifung 230/95 R44 für 2500 •Bereifung 270/95 R48 für 3000 •Bereifung 340/85 R48 für 4000 •Indirekte Füllstandsanzeige •Ventilkasten •Polyethylentank •Systemreinigungsvorrichtung •Handwaschbehälter •Pumpe BP 250 lt./min. • Behälterreinigungsdüse •Ansaugschlauch mit Filter •Chemieschleuse mit integrierter Gebindereinigung •Elektrische Spritzarmatur 5 +2 mit Getriebemotoren für exakte EIN/AUS -Steuerung •Zusatzl 7 Schnellanschlusschlaueche zum Schlepper •Hydr. Höhenverstellung mit Absperrvent •Gelenkwelle •2,50 mt. Sperrbreite BDL Balken •Triget mit Keramikdüsen •Hydr. Trapezpendelausgleich mit Absperrzylinder •Zusatzl. 2 Schnellanschlusschlaueche zum Schlepper •Anwendbar Balken mt.18-21-24

Equipement standard:

- Châssis vernissé •Fleche articulé •Roues 230/95 R 44 pour 2000-2500lt •Roues 270/95 R 48 pour 3000 lt •Roues 340/85 R 48 pour 4000 lt •Cuve polyéthylène •Cuve lave mains •Cuve lave appareil incorporée •Jauge à sec •vannes protégée •Pompe à membrane BP250 • Kit pour lavage de réservoir • Agitation •Distributeur électrique 5 alimentations •Mixer écologique •Tuyau pour remplissage •Filtre avec soupape •Arbre à cardan •Balancer automatique •Commande électrique pour huile à 7 fonctions per rampes •Triget avec buses en céramique •Relevage hydraulique •Rampes applicables mt.18-21-24

La série GLOBO PLUS BDL s'adresse aux entreprises professionnelles de taille moyenne à grande adaptées aux multiples types de cultures, y compris les cultures intensives, où vous avez besoin d'un pulvérisateur haute performance pour précision et productivité. Il prévoit un châssis conçu pour un usinage intensif, une boîte à soupape centralisée pour plus de commodité pour l'utilisateur dans les différentes opérations de travail, une grande plate-forme avec échelle pliante et toute une série d'accessoires indispensables pour un pulvérisateur haut de gamme. Pulvérisateur de haute technologie configurable avec plusieurs ordinateurs avec GPS, système ISOBUS et Système Seletron. La nouvelle barre hydraulique BDL prévoit l'auto-nivellement avec système de verrouillage et un piston de correction hydraulique. Le modèle BDL avec fermeture latérale à 4 pistons permet l'ouverture/fermeture indépendante ou simultanée de chaque section de la barre, permettant une plus grande agilité même sur les parcelles les plus dur. Avec sa structure en treillis, il garantit une grande rigidité à la barre permettant une distribution du produit est précis et uniforme. Le grand choix de raccords et d'accessoires rend cet pulvérisateur largement personnalisable. Disponible dans la version tractée de 2500,3000, 4000 litres

made in italy

www.osellasrl.it

© Osella - Sprayers and Mistblowers.