

OSELLA


THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

EUROCOMPACT RAMPES MANUELLE A REPLIAGE POSTEREUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- COUVERCLE
- PEDANA POUR LT. 600-800-1000-1200
- POMPE À MEMBRANE BP
- DISTRIBUTEUR PROPORTIONNEL
- AGITATION
- TUYAU POUR REMPLISSAGE
- FILTRE AVEC SOUPAPE
- RAMPE GALVANISÉ À FROID
- UNIGET
- ARBRE À CARDAN

RAMPES APPLICABLES MT. 10-12-14

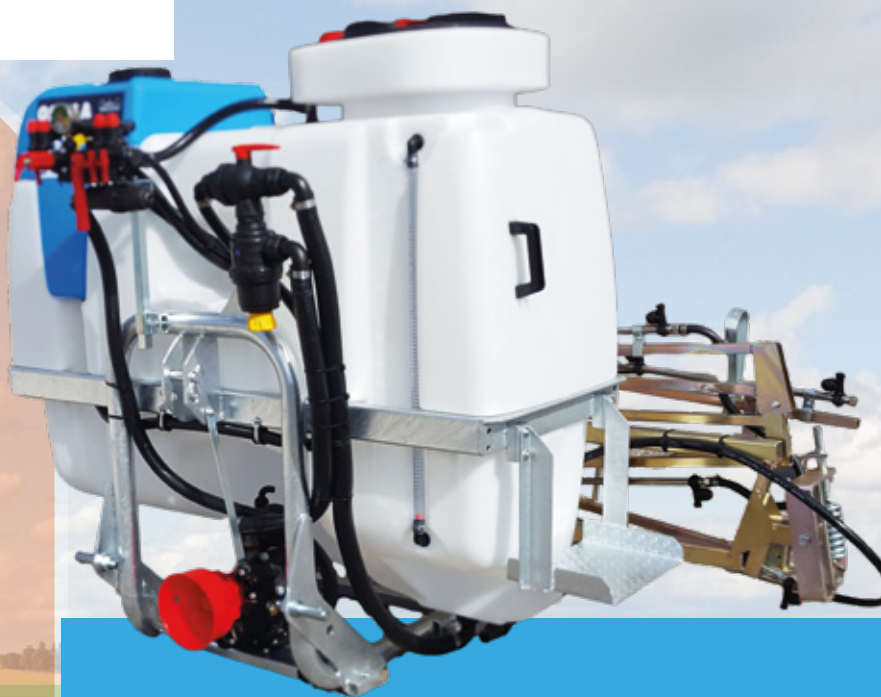

www.osellasrl.it

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



MIXER ÉCOLOGIQUE



KIT COMMANDE ÉLECTRIC
POUR DÉSHÉBAGE



TRACE RANGEÈS




EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE
LED



TREUIL DE RELEVAGE



TRIJET

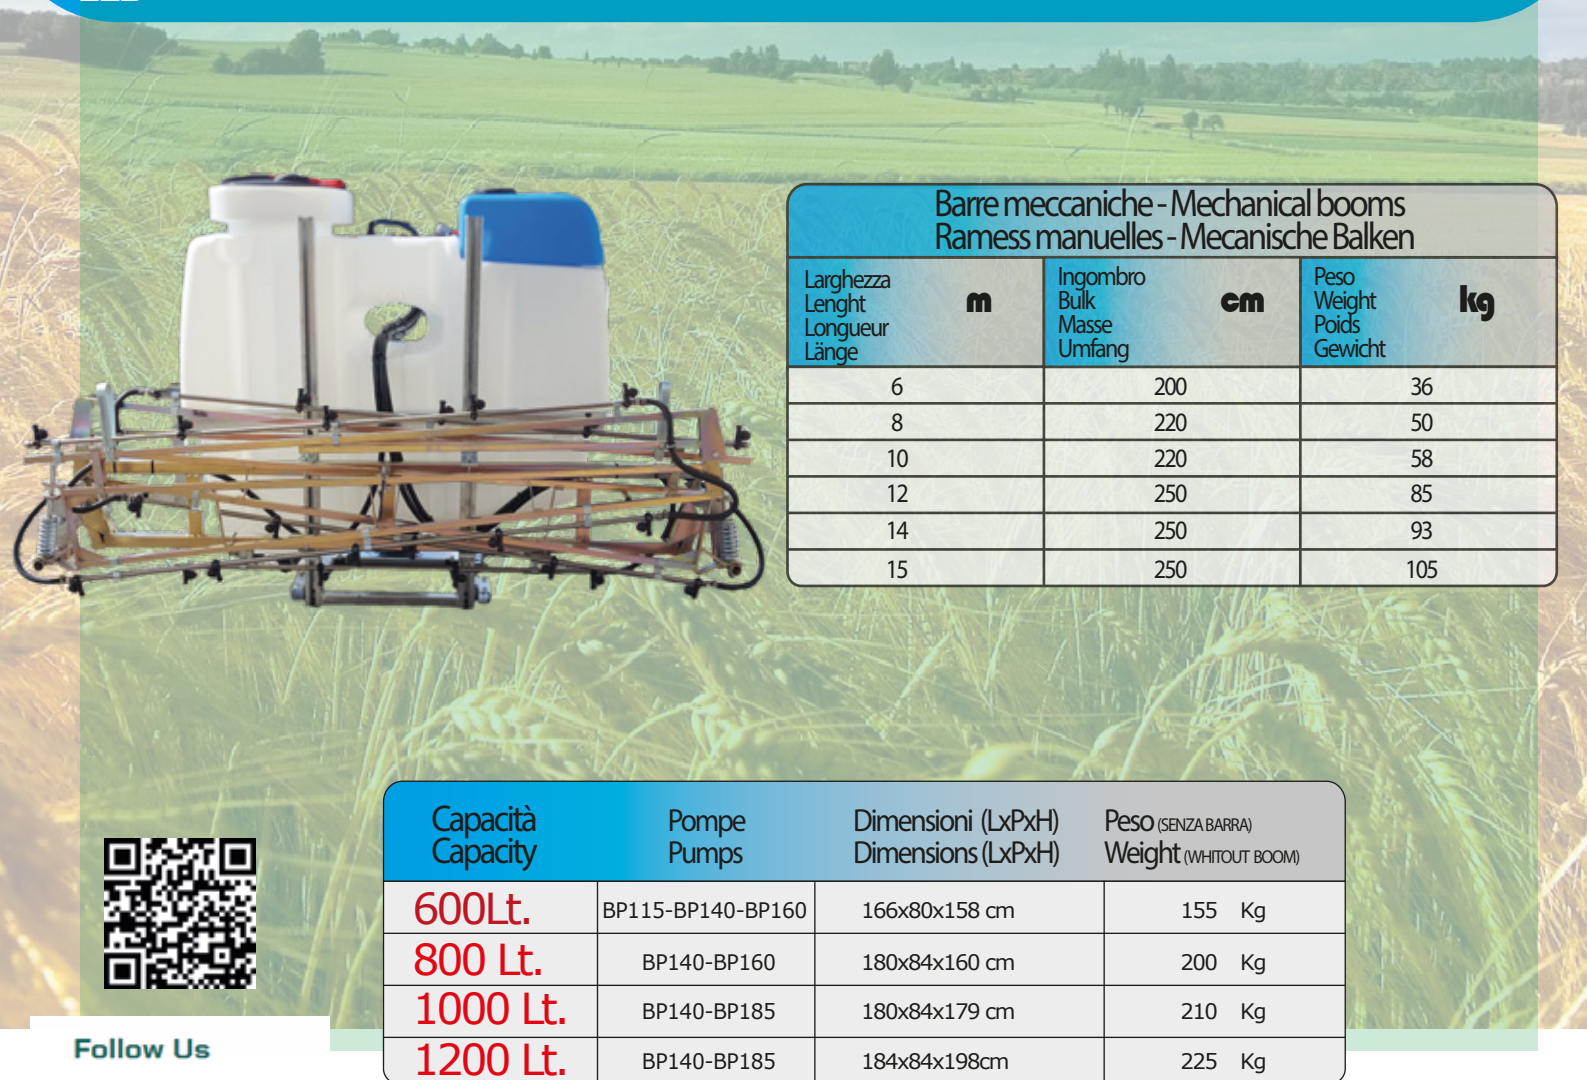

Barre meccanica - Mechanical booms Ramesse manuelles - Mecanische Balken

Larghezza Lenght Longueur Länge	m	Ingombro Bulk Masse Umfang	cm	Peso Weight Poids Gewicht	kg
6		200		36	
8		220		50	
10		220		58	
12		250		85	
14		250		93	
15		250		105	

Capacità Capacity	Pompe Pumps	Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	Peso (SENZA BARRA) Weight (WHITOUT BOOM)
600Lt.	BP115-BP140-BP160	166x80x158 cm	155 Kg
800 Lt.	BP140-BP160	180x84x160 cm	200 Kg
1000 Lt.	BP140-BP185	180x84x179 cm	210 Kg
1200 Lt.	BP140-BP185	184x84x198cm	225 Kg



Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picenardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it