

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

NEW 3P RAMPES MANUELLE A REPLIAGE POSTERIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- CHÂSSIS ZINGUÉ À CHAUD
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
- CUVE LAVE MAINS
- CUVE LAVE APPAREIL
- COUVERCLE
- PEDANA POUR LT. 600-800-1000-1200
- POMPE À MEMBRANE BP
- DISTRIBUTEUR PROPORTIONNEL
- AGITATION
- TUYAU POUR REMPLISSAGE
- FILTRE AVEC SOUPAPE
- RAMPE GALVANISÉ À FROID
- UNIGET
- ARBRE À CARDAN

RAMPES APPLICABLES MT. 6-8-10-12



200-300 LT.



400-500-600 LT.



800-1000 LT.



www.osellasrl.it

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



MIXER ÉCOLOGIQUE



KIT COMMANDE ÉLECTRIC
POUR DÉSHÉRBAGE




TRACE RANGEÈS



EQUIPMENT ÉLÉTRIQUE
LED



TREUIL DE RELEVAGE

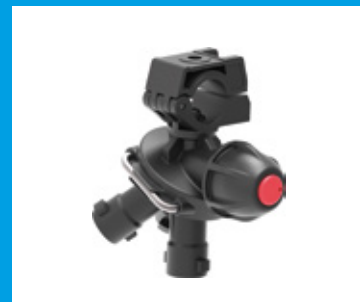

TRIJET



Barre meccaniche - Mechanical booms Ramesse manuelles - Mecanische Balken					
Larghezza Lenght Longueur Länge	m	Ingombro Bulk Masse Umfang	cm	Peso Weight Poids Gewicht	kg
6		200		36	
8		220		50	
10		220		58	
12		250		85	
14		250		93	
15		250		105	

Capacità Capacity	Pompe Pumps	Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	Peso (SENZA BARRA) Weight (WITHOUT BOOM)
200Lt.	BP70-BP115	99x63x118 cm	71 Kg
300 Lt.	BP70-BP115	100x80x120 cm	85 Kg
400Lt.	BP140-BP160	100x80x150 cm	103 Kg
500Lt.	BP140-BP160	114x88x137 cm	110 Kg
600Lt.	BP140-BP160	140x77x157 cm	125 Kg
800 Lt.	BP140-BP160	170x86x147cm	185 Kg
1000 Lt.	BP140-BP160	170x86x165 cm	203 Kg

Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picenardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it