

OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

ANHÄNGE-SPRÜHGERÄTE ATMTL

TECHNISCHE DATEN

- FEUERVERZINKTER RAHMEN
- POLYÄTHYLENBEHÄLTER
- REINWASSERBEHÄLTER
- SYSTEMS REINIGUNG
- 180° KLAPPDECKEL
- SPURWEITE VERSTELLBAR
- ANSAUGVORRICHTUNG MIT VENTIL
- KOLBENMEMBRANPUMPE
- BEDIENUNGSARMATUR
- RÜHRWERK
- 9 GEBLÄSE MIT REGULIERBAREN FLÜGEL
- 2-GANG-GETRIEBE
- KUPPLUNG
- 14 DOPPELMEMBRANDÜSEN AUS KERAMIK
- SCHUTZVORRICHTUNG



www.osellasrl.it

WUNSCHAUSSTATTUNG



•ELEKTRISCHE ARMATUR




EINSPUELVORRICHTUNG MIT SIEB



INNENREINIGUNGSDÜSE



LED-BELEUCHTUNG

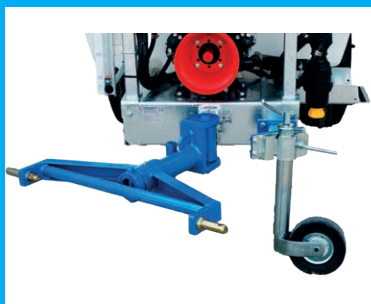

KNICKDEICHSEL



COMPUTER BRAVO 180S

Anhänge-Sprühgerät für den Einsatz in Wein- u. Obstgarten mit mittlerem oder großem Pflanzenabstand.


Dank seinem kompakten Design und seinem Hochleistungsgebläse eignet es sich für symmetrische Behandlungen in Wein- u. Obstgarten. Das Sprühgerät ATMTL zeichnet sich durch die Qualität seiner Materialien und durch seinen robusten Rahmen. Bei diesem Sprühgerät ist es möglich individuellen Ansprüchen gerecht zu werden dank zahlreichen Zubehörteilen und Ausstattungen, wie z.B. Computer und Knickdeichsel. Das Sprühgerät ist mit einem Querstromgebläse DU 820 mm ausgestattet, der 100% „Made in Italy“ ist.

Die Vorteile von dieser Baureihe: ein gezielteres Besprühen der Pflanzen, in dem das Pflanzenschutzmittel nur dorthin gebracht wird, wo es wirklich benötigt wird, mit minimaler Abdrift und optimaler Luftsymmetrie.

Die 9 Flügel des Gebläse bestehen aus Verbundwerkstoff und sind in drei verschiedenen Winkeln einstellbar, um das Gerät an die Leistung des Traktors anzupassen. Die Lüfter werden serienmäßig mit einer Metall-Fliehkraftkupplung ausgestattet und einem Gleichrichter am Luftauslass, was eine bessere Luftverteilung ermöglicht.

Die Getriebe serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf. Eine Vielzahl an Hochdruckpumpen ist vorhanden.

Lieferbar in der Größe 1000, 1500, 2000 und 3000 L

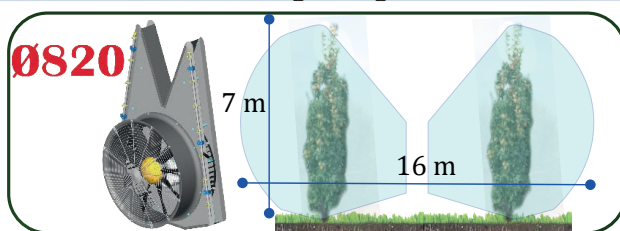

						
600Lt.	Ø720 - Ø820	105Lt/min -116Lt/min	2+N	≥ 45 Cv	L=100cm P=230cm H=198cm	395 Kg.
800 Lt.	Ø720 - Ø820	105Lt/min -116Lt/min	2+N	≥ 45 Cv	L=110cm P=250cm H=203cm	440 Kg.
1000 Lt.	Ø820	116Lt/min	2+N	≥ 60 Cv	L=120cm P=273cm H=210cm	610 Kg.
1500 Lt.	Ø820	116Lt/min	2+N	≥ 60 Cv	L=130cm P=305cm H=220cm	680 Kg.
2000 Lt.	Ø820	116Lt/min -150Lt/min	2+N	≥ 70 Cv	L=155cm P=320cm H=221cm	716 Kg.
3000 Lt.	Ø820	150Lt/min - 170Lt/min	2+N	≥ 80 Cv	L=182cm P=347cm H=222cm	1100 Kg.



Follow Us



OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Picanardi (CR) TEL. +390375-394105
E-mail: info@osellasrl.it website: www.osellasrl.it