

# OSELLA

THE BEST SOLUTION FOR AGRICULTURE

## ATOMISEURS TRÂINÉS ATMT CG

### TECHNISCHE DATEN

- FEUERVERZINKTER RAHMEN
- POLYÄTHYLENBEHÄLTER
- REINWASSERBEHÄLTER
- SYSTEMS REINIGUNG
- 180° KLAPPDECKEL
- SPURWEITE VERSTELLBAR
- ANSAUGVORRICHTUNG MIT VENTIL
- KOLBENMEMBRANPUMPE
- BETRIEBSSCHNITTSTELLE
- RÜHRWERK
- Ø 450-500 DURCHMESSER ZENTRIFUGE
- DOPPEL LAUFRAD
- 2-GANG-GETRIEBE
- KUPPLUNG
- MEMBRANDÜSEN AUS KERAMIK
- HYDRAULIKWINDE 90° VERTIKAL
- HYDRAULIKWINDE 360° HORIZONTAL
- SCHUTZVORRICHTUNG

STRAHLWEITE HORIZONTAL MT. 45


STRAHLWEITE VERTIKAL MT. 27

LEISTUNGS-AUFNAHME HP 100



[www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)

# ACCESSOIRES SUR DEMANDE

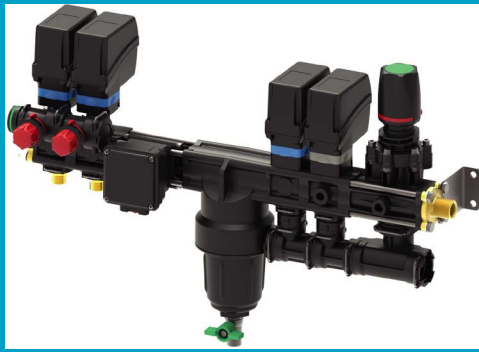

•ELEKTRISCHE ARMATUR



EINSPUELVORRICHTUNG MIT SIEB




INNENREINIGUNGSDÜSE



LED-BELEUCHTUNG



SCHLAUCHHASPEL F. 100 MT

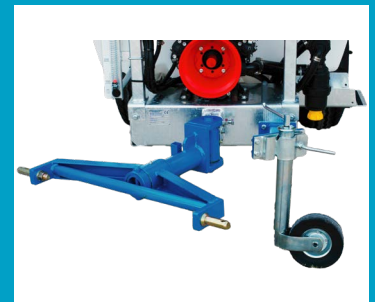

KNICKDEICHSEL

Anhänge-Sprühgerät für die Behandlung von Baumkulturen mit großem Pflanzenabstand mit einem hervorragenden Verhältnis von Reichweite und Leistung

Dank seinem kompakten Design und seinem Hochleistungsgebläse sorgt die Baureihe ATMTCG für Lebensdauer, Arbeitsqualität und Leistung. Bei diesem Sprühgerät ist es möglich individuellen Ansprüchen gerecht zu werden dank zahlreichen Zubehörteilen und Ausstattungen, wie z.B. Computer und Knickdeichsel.

Die drehbare Hochleistungskanone ist auch in der Neigung regulierbar und erlaubt ein gezieltes und optimales Besprühen der Pflanzen

Hydraulische Verstellung, 360° horizontal und 90° vertikal klappbar,

Die Baureihe ATMTCG wird Doppel-Laufrad DU 450 ausgerüstet werden. Das professionelle Getriebe mit Fliehkraftkupplung wird serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf geliefert..

Eine Vielzahl an Hochdruckpumpen ist vorhanden. Lieferbar in der Größe 1000, 1500, 2000 und 3000 L



1000Lt.	Ø450	116 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=120cm P=283cm H=260cm	630 Kg.
1500Lt.	Ø450	116 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=130cm P=315cm H=269cm	700 Kg.
2000Lt.	Ø450	116 Lt/min _ 150 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=155cm P=330cm H=270cm	733 Kg.
3000Lt.	Ø450	150 Lt/min _ 170 Lt/min	2+N	≥ 90 Cv	L=182cm P=357cm H=271cm	1120 Kg.

Follow Us



**OSELLA & C srl**  
Via Vittoria n°2 26038 Torre de' Piconardi (CR) TEL. +390375-394105  
E-mail: [info@osellasrl.it](mailto:info@osellasrl.it) website: [www.osellasrl.it](http://www.osellasrl.it)